

PALAPINĒS RENGINIAMS (6x14 m PVC)

STATYMO IR NAUDOJIMO VADOVAS



Dēkojame, kad įsigijote SIA „Averto“ palapinę!

Prieš naudodami palapinę, įdėmiai perskaitykite šią jos surinkimo ir naudojimo instrukciją bei išsaugokite ją ateičiai. Jeigu palapinę perduodate naudotis kitiems asmenims, prašome perduoti ir šią instrukciją.

NR.	DETALĖ	APRAŠYMAS	KIEKIS
1.		Karkaso vamzdelis ø 38mm / 1,47 m	32
2.		Karkaso vamzdelis ø 38mm / 1,94 m	55
3.		Atraminiškas vamzdelis ø 38mm / 1,92 m	16
4.		Ilgas jungiamasis strypas ø 32mm / 1,50 m	16
5.		Trumpas jungiamasis strypas ø 32mm / 0,50 m	8
6.		Jungtis kampinė, tripusė 110°	4
7.		Jungtis kampinė, keturpusė 110°	12
8.		Jungtis kampinė, tripusė 140°	2
9.		Jungtis kampinė, keturpusė 140°	6
10.		Jungtis kryžminė	12
11.		Jungtis tripusė, T formos	4
12.		Kojelė su tripusiu sujungimu	4
13.		Kojelė su tripusiu sujungimu	12
14.		Kojelė su tripusiu sujungimu	4
15.		Kampinė atotampa	4


PALAPINĒS RENGINIAMS (6x14 m PVC)

STATYMO IR NAUDOJIMO VADOVAS




NR.	DETALĒ	APRAŠYMAS	KIEKIS
A		Spiraliniis kuoliukas 8x300 mm	4
B		Ilgas kuoliukas 6x180 mm	16
C		Trumpas kuoliukas 4x180 mm	60
D		Trumpas guminiis įtempiklis	26
E		Ilgas guminiis įtempiklis	192
F		Varžtas	210
G		Veržlė	32
H		Stogo danga	1
I		Šoninė sienelė	14
J		Galinė sienelė	2

1. Nuosekliai nuo centro link kraštų sujunkite visas jungtis Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11 su karkaso vamzdeliais Nr. 1 ir 2, kaip parodyta paveikslėlyje. Kiekvieną sujungimą kruopščiai sutvirtinkite varžtais F ir G:

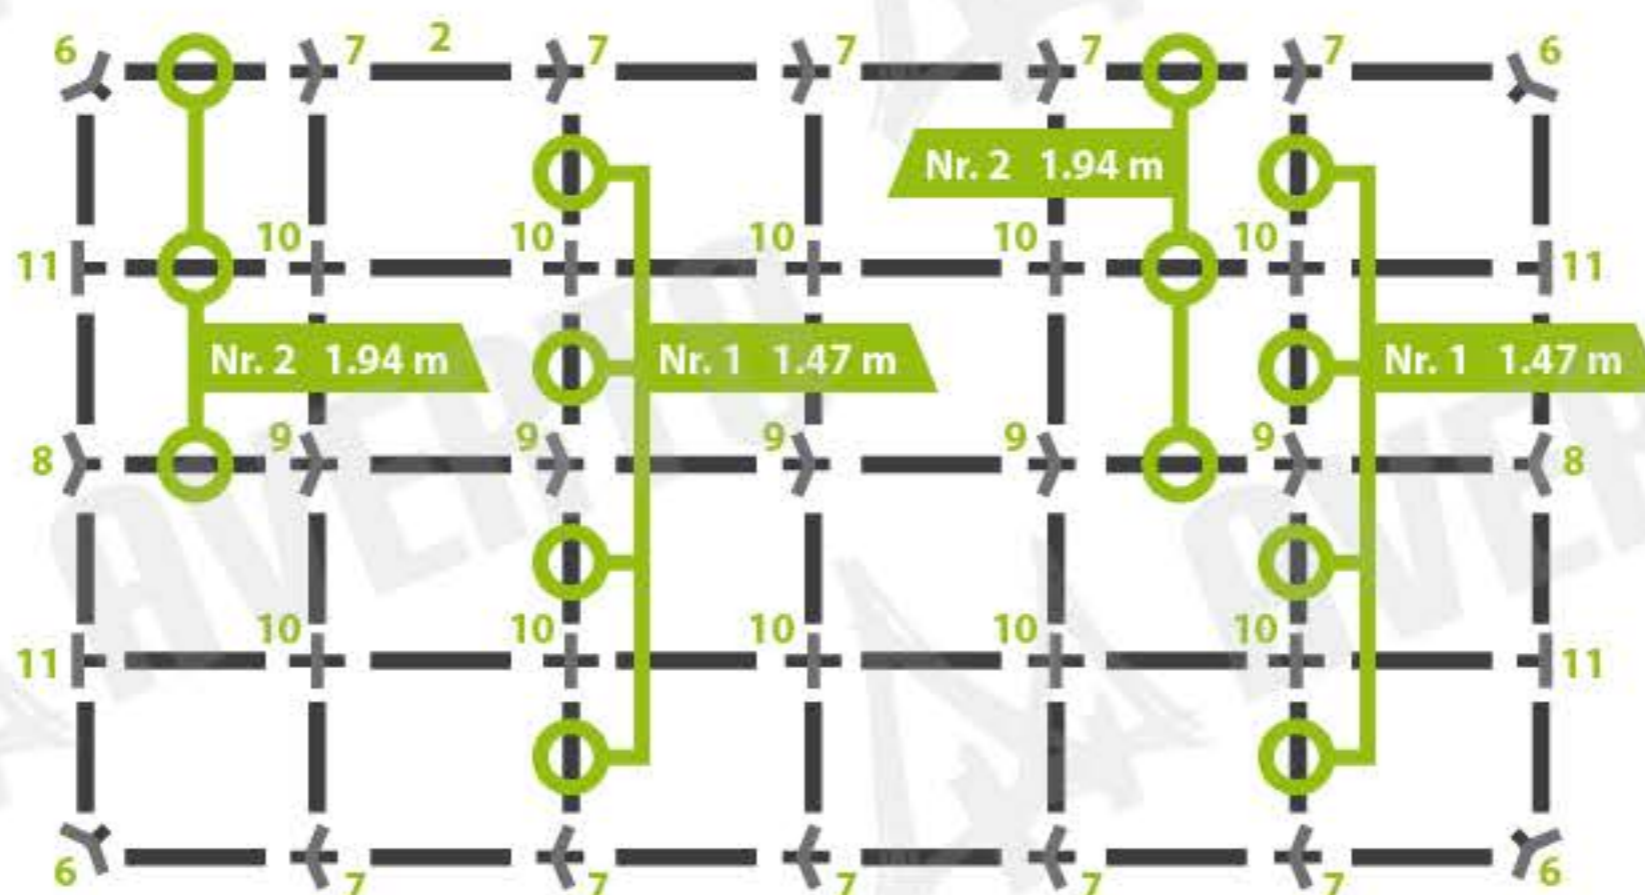


PALAPINĒS RENGINIAMS (6x14 m PVC)

STATYMO IR NAUDOJIMO VADOVAS

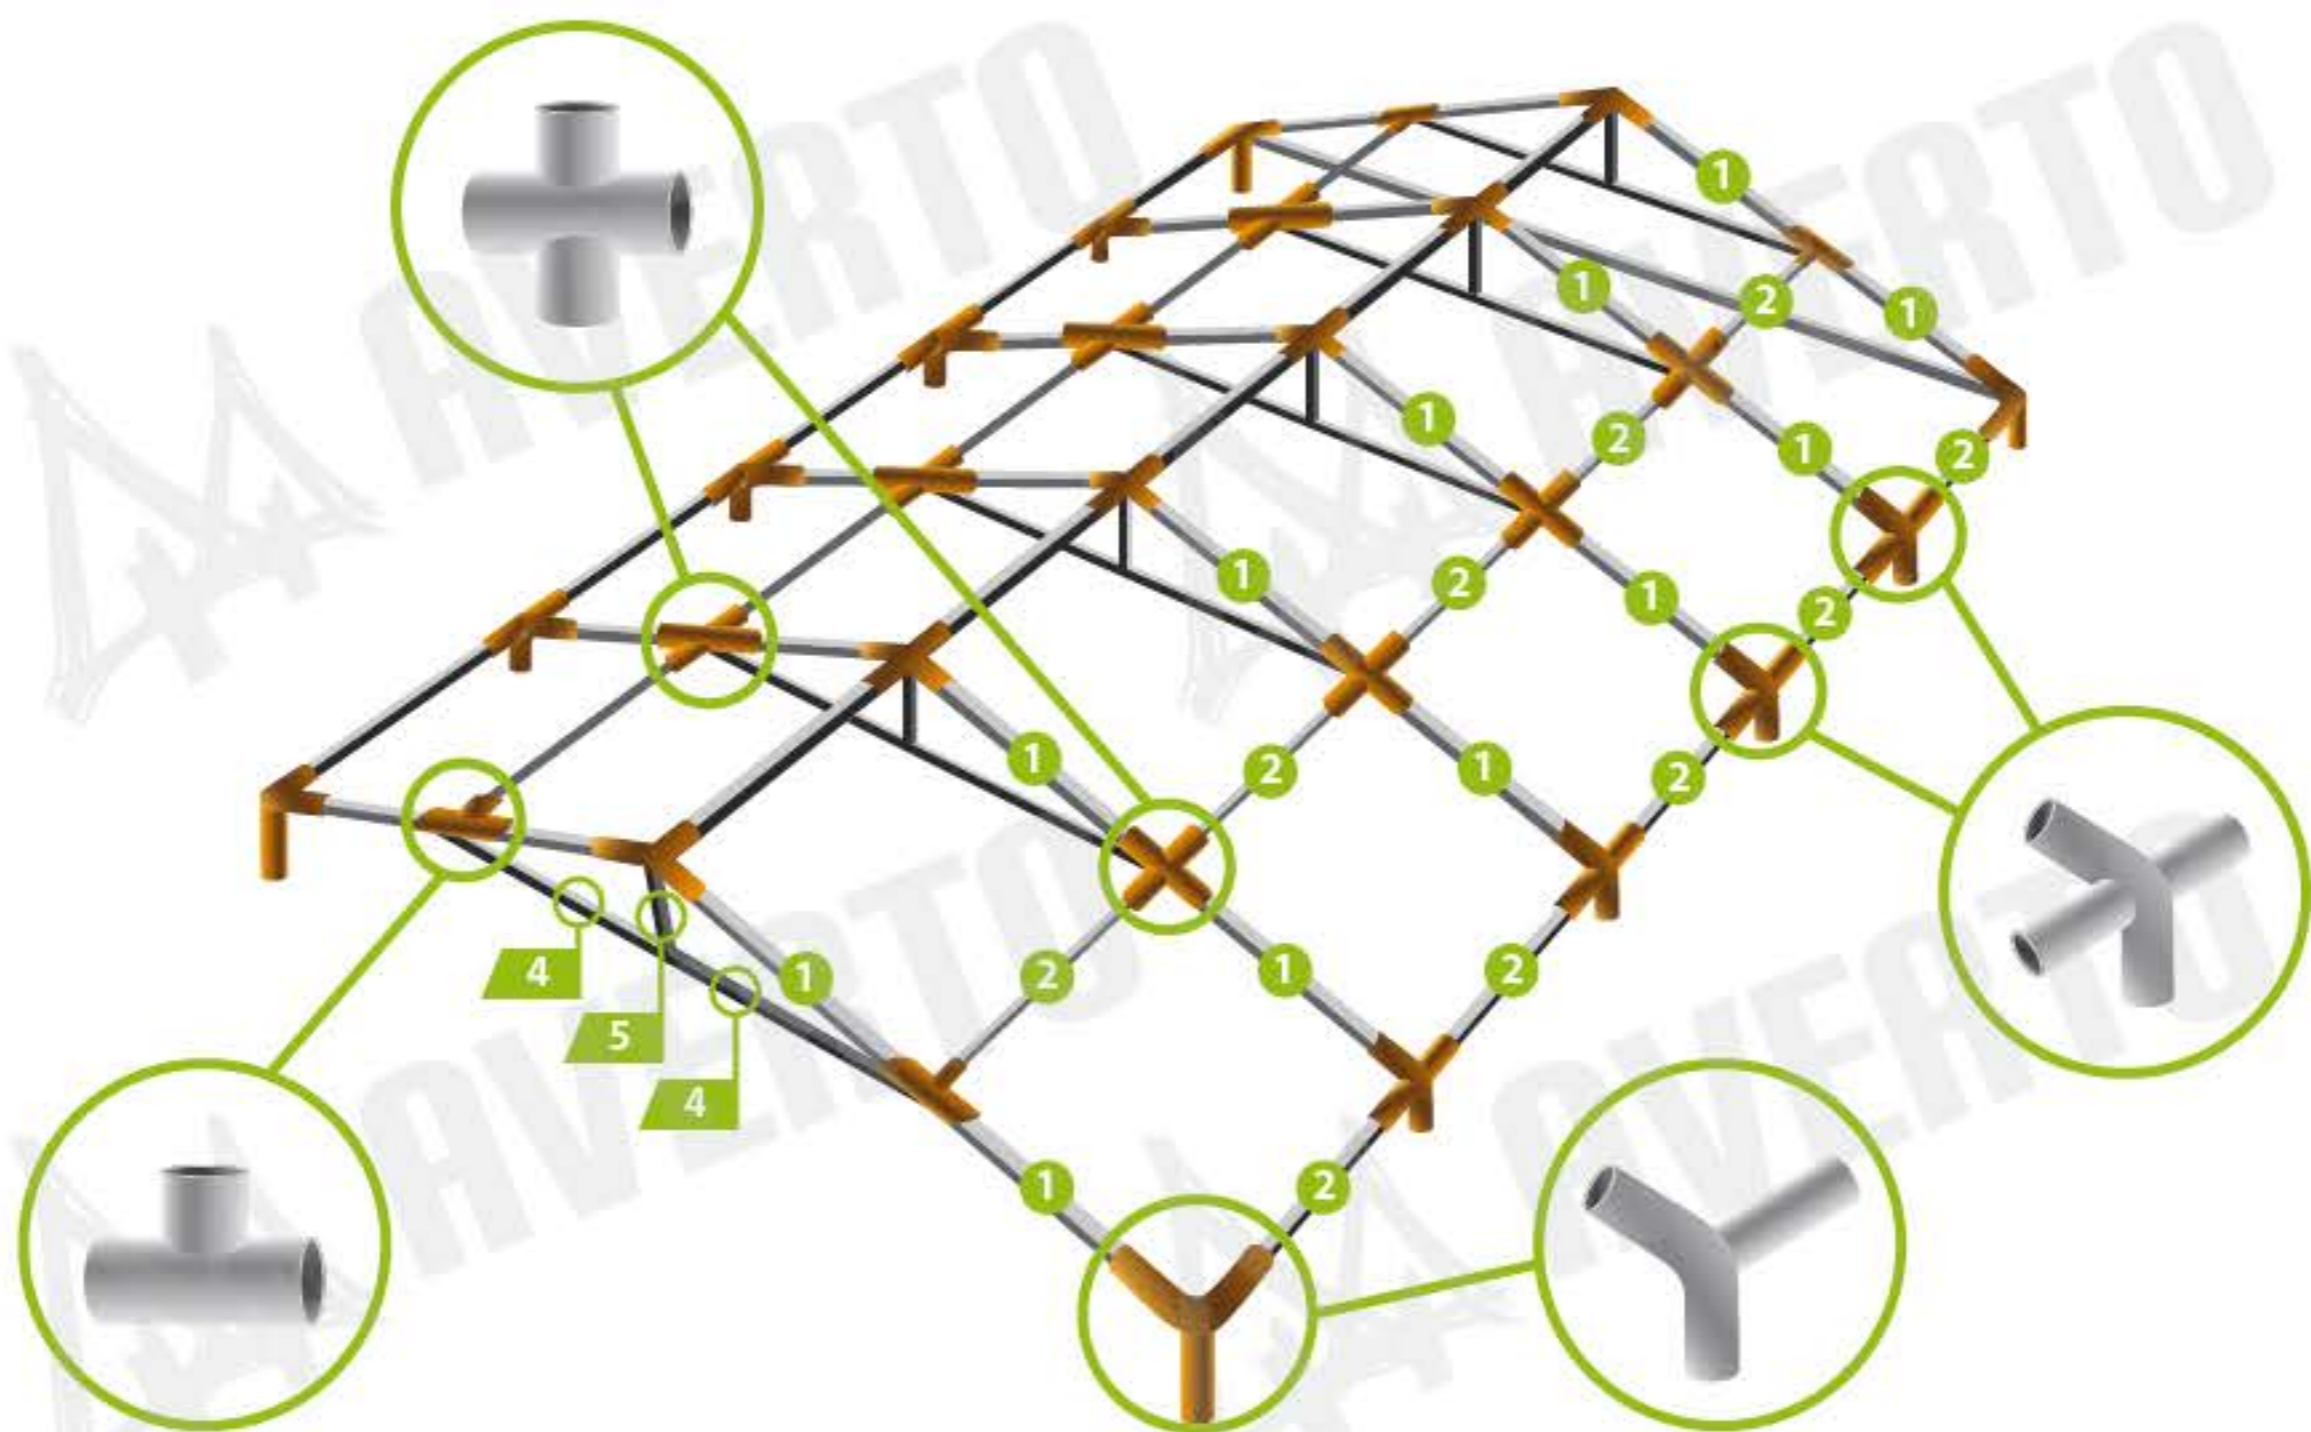


2. Iš vienos pusės pakelkite karkasą ir prijunkite atraminius vamzdelius Nr. 3:

3. Uždenkite rėmą stogu (H) ir jį pritvirtinkite:

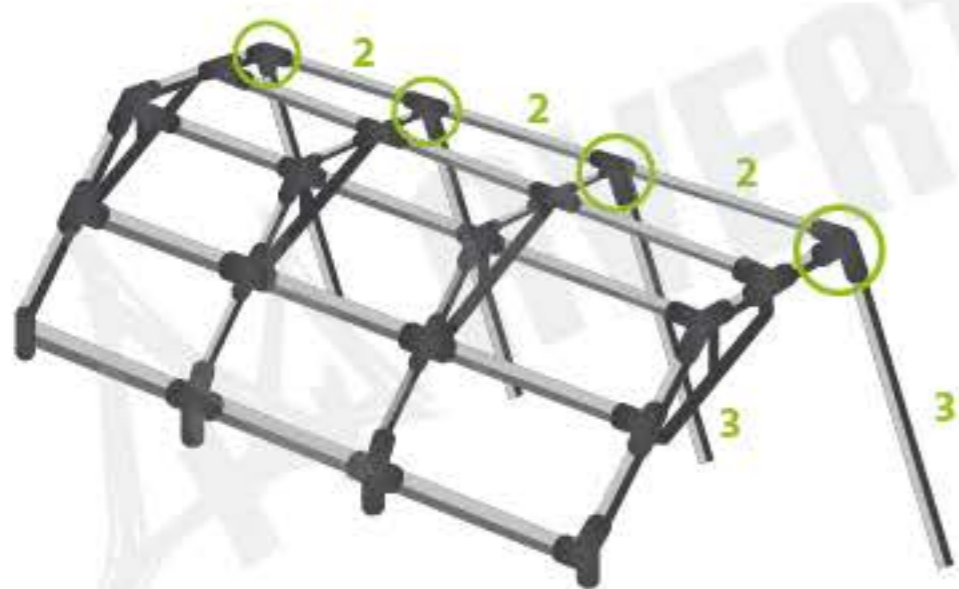

4. Ilgais guminiai įtempikliais E pritvirtinkite stogą prie karkaso. Stogo negalima per daug įtempti, nes tai gali apsunkinti vėlesnius montavimo darbus:

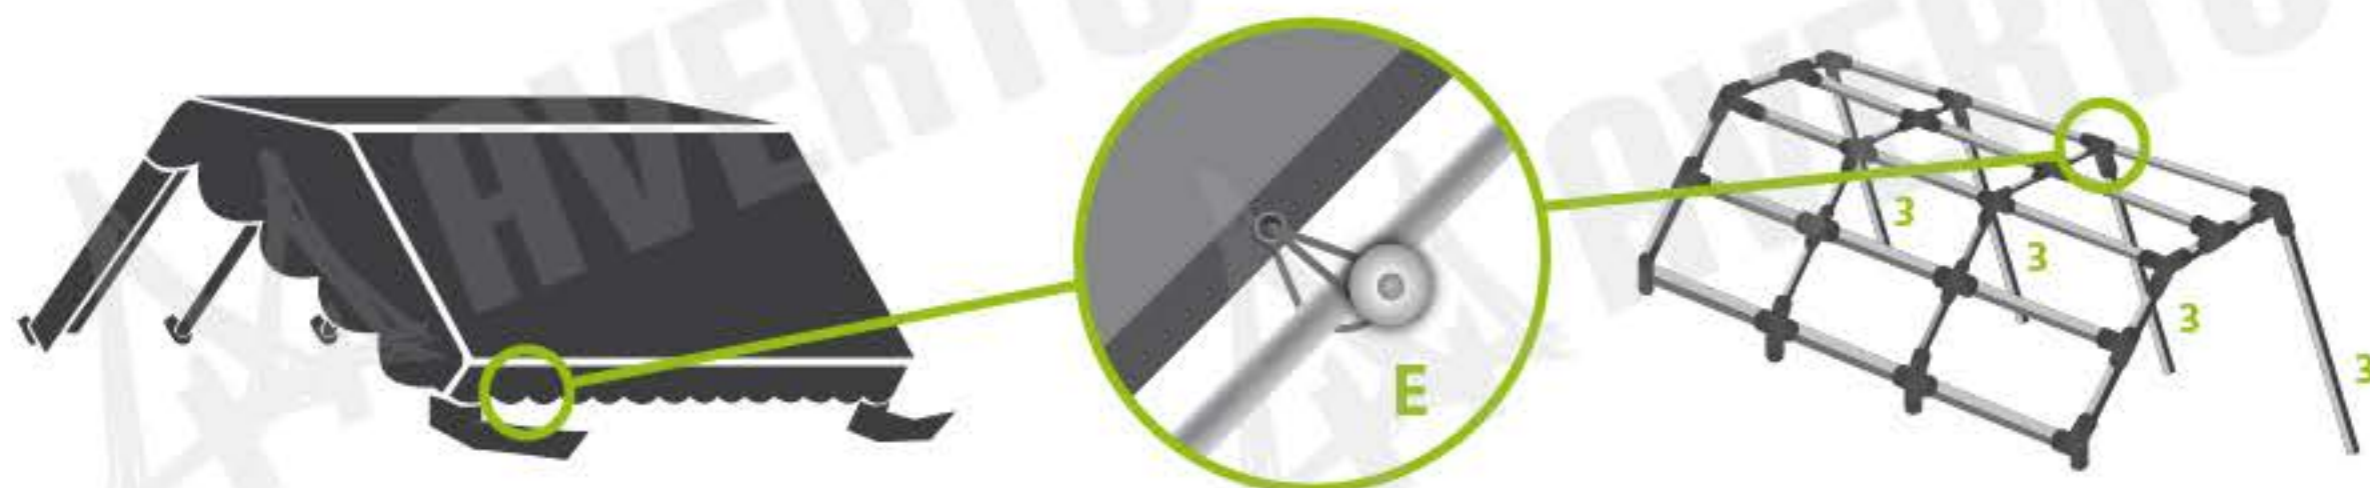

PALAPINĖS RENGINIAMIS (6x14 m PVC)


STATYMO IR NAUDOJIMO VADOVAS



5. Pakelkite kitą karkaso pusę ir prijunkite atraminius vamzdelius Nr. 3 prie jungčių Nr. 6 ir 7:




6. Baigę montuoti karkasą, apatinėje dalyje prijunkite karkaso vamzdelius Nr. 2 ir sujunkite juos kojėlėmis su tripuse jungtimi Nr. 12, 13 ir 14:

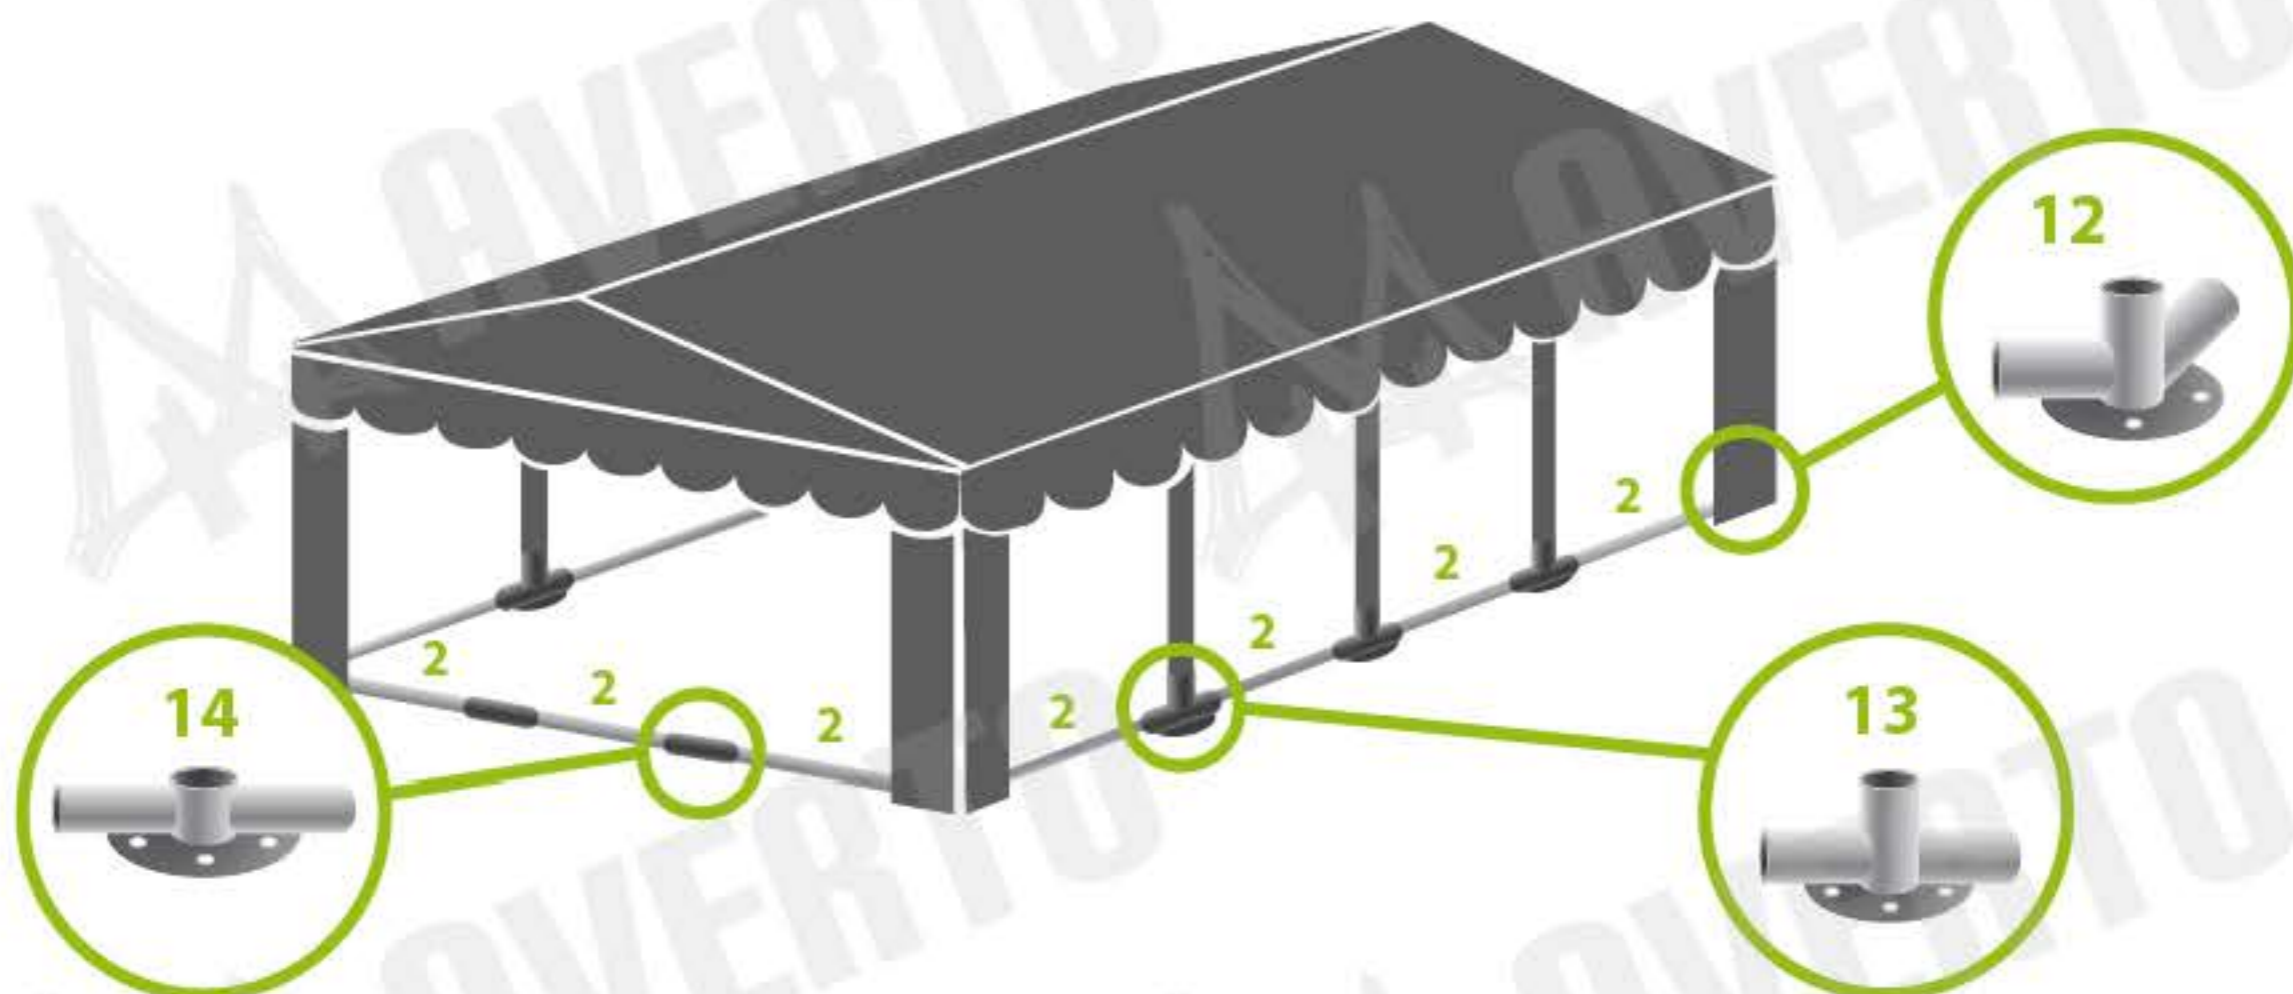

7. Guminiais įtempikliais (D ir E) pritvirtinkite šonines ir galines sieneles prie karkaso. Trumpais kuoliukais (C) pritvirtinkite šonines ir galines sieneles prie žemės:



Trumpas kuoliukas

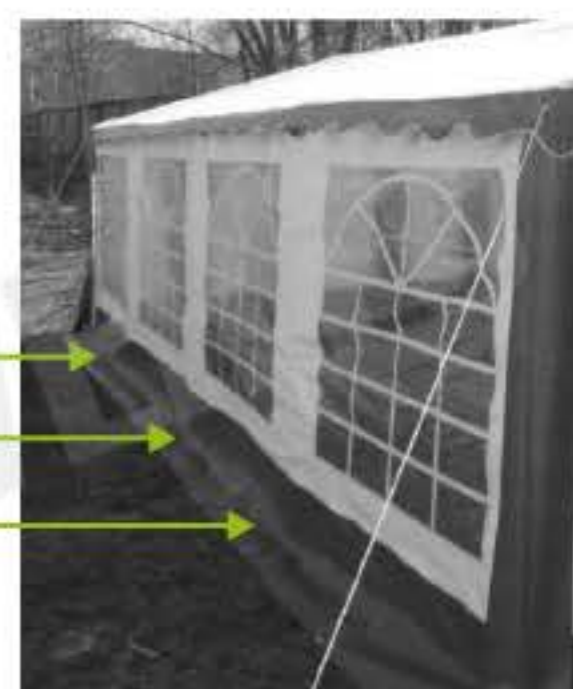


PALAPINĒS RENGINIAMS (6x14 m PVC)

STATYMO IR NAUDOJIMO VADOVAS



8. Kampinēmis atotampomis 15 ir spiraliniais kuoliukais A iš visų pusių įtvirtinkite palapinę:

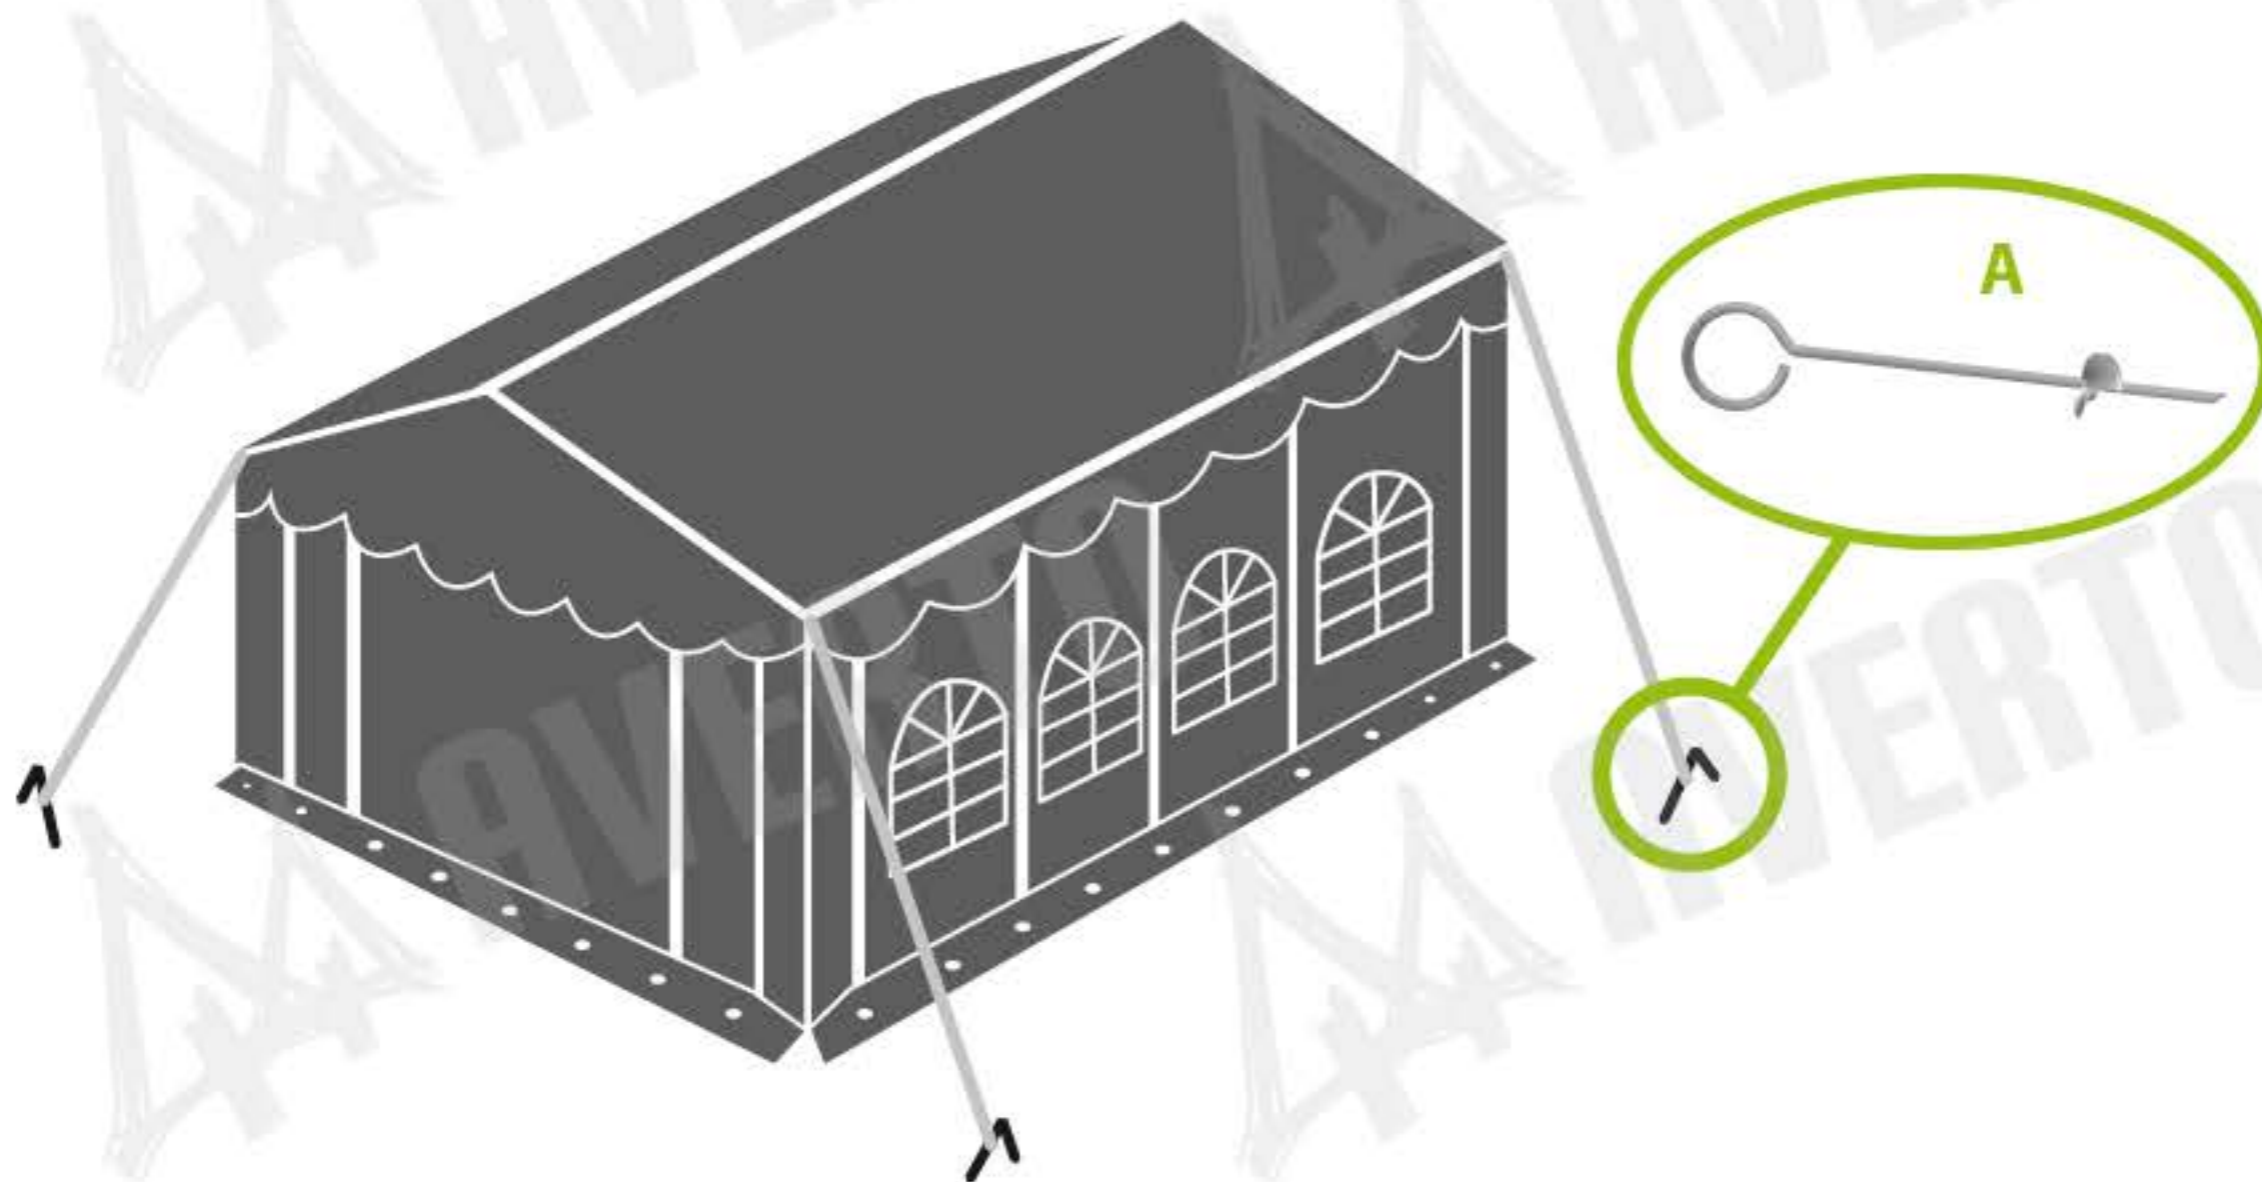

Dėmesio!

1. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte palapinės mechaniškai!
2. Surinkdami palapinę nenaudokite didelės jėgos, kad nedeformuotumėte karkaso konstrukcijos ir nepažeistumėte stogo bei sienelių medžiagos!
3. Ekstremaliomis oro sąlygomis (uraganas – vėjo greitis 17–20 m/s; stipri kruša, pūga ir t. t.) palapinę reikia išardyti!
4. Esant labai stipriam vėjui (14–17 m/s) rekomenduojame nuimti stogo dangą ir šonines sieneles, kad nesideformuotų karkaso konstrukcija ir nebūtų pažeista stogo sienelių danga. Jeigu palapinė pastatyta atviroje vietoje, esant stipriam vėjui (11–14 m/s) taip pat rekomenduojame nuimti stogo dangą ir šonines sieneles. Jeigu tai neįmanoma, reikia imtis papildomų palapinės sutvirtinimo priemonių, kad būtų išvengta jos konstrukcijai ir medžiagoms nepalankių veiksnių poveikio.
5. Palapinę statykite tik tam tinkamoje vietoje, kad nepažeistumėte vandentiekio, elektros ar dujų vamzdinių!
6. Palapinę saugokite nuo atviros ugnies ir kitų šilumos šaltinių.
7. Žiemą palapinę išardykite ir laikykite patalpoje!

Įstatymu nustatyta garantija galioja tik tuo atveju, jei buvo laikomasi pastatymo ir eksploatacijos taisyklių ir prekė nebuvo pažeista gamtos stichijų (stipraus vėjo, krušos, pūgos ir t. t.).