


PALAPINĒS RENGINIAMS (5x10 m PE)

STATYMO IR NAUDOJIMO VADOVAS



NR.	DETALĒ	APRAŠYMAS	KIEKIS
16.		Varžtai	90
17.		Stogo danga	1
18.		Šoninė sienelė	2
19.		Galinė sienelė	2

1. Sujunkite visas kampines jungtis Nr. 6, 7, 8, 9 su karkaso vamzdeliais 1, 2 ir dvipuse jungtimi Nr. 5 kaip parodyta paveikslėlyje ir patikimai sutvirtinkite kiekvieną sujungimą:

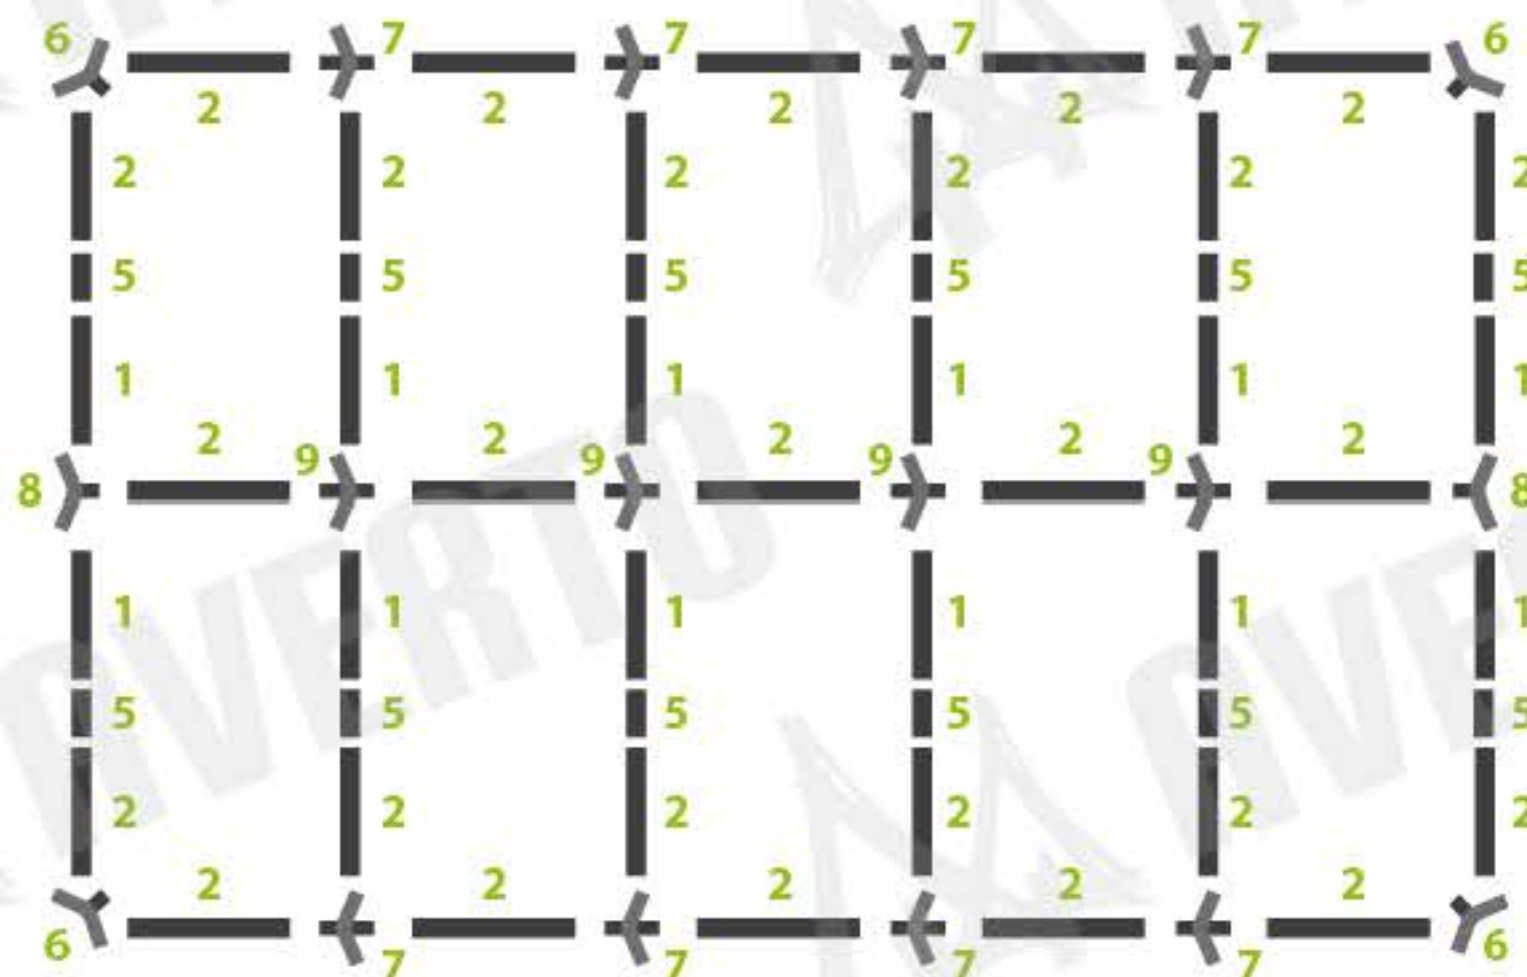

2. Iš vienos pusės pakelkite karkasą ir prijunkite atraminius vamzdelius Nr. 4:



3. Uždenkite rėmą stogu ir jį įtvirtinkite:




PALAPINĖS RENGINIAMAS (5x10 m PE)


STATYMO IR NAUDOJIMO VADOVAS



4. Ilgais guminiais įtempikliais Nr. 15 pritvirtinkite stogą prie karkaso. Stogo negalima per daug įtempti, nes tai gali apsunkinti vėlesnius montavimo darbus.

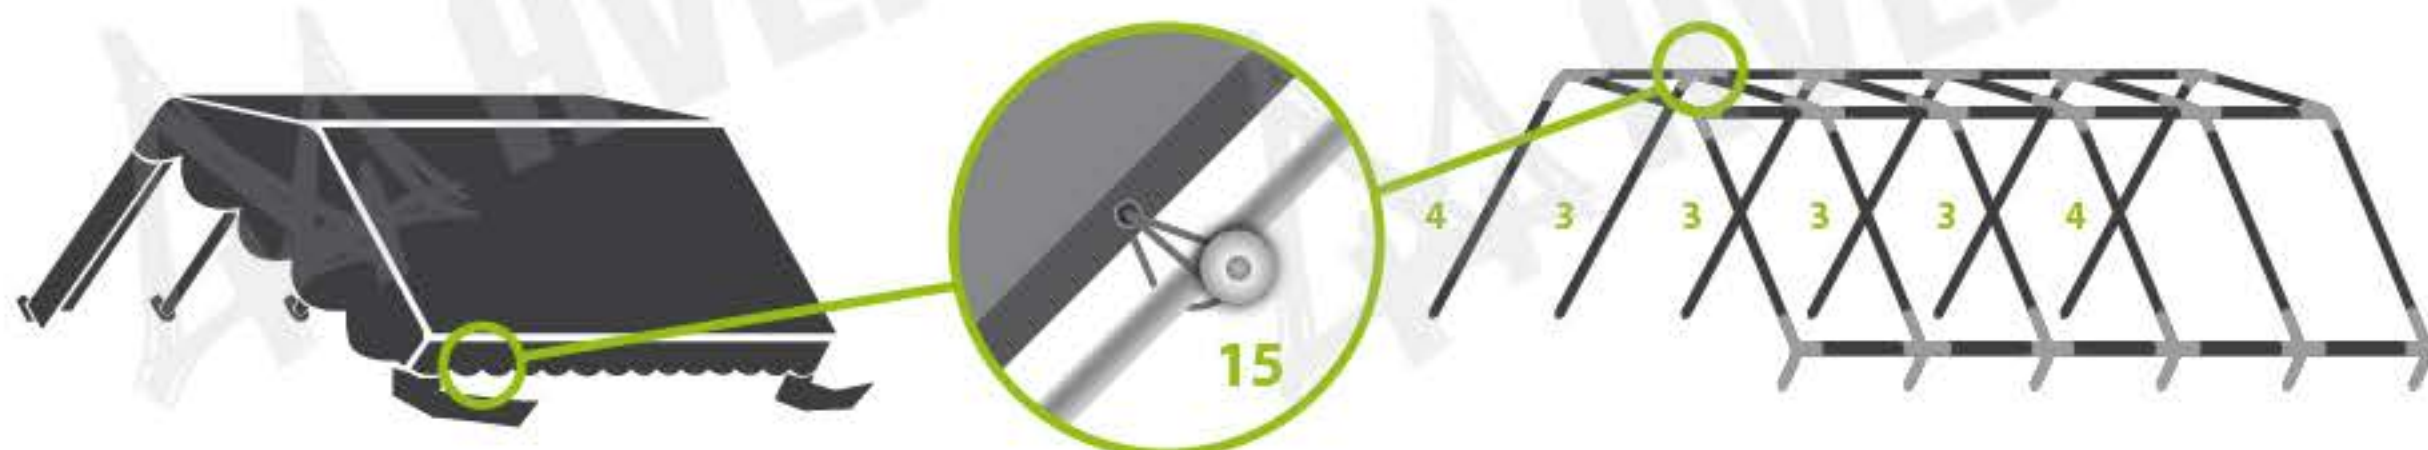


5. Pakelkite kitą karkaso pusę ir prijunkite atraminius vamzdelius Nr. 4:

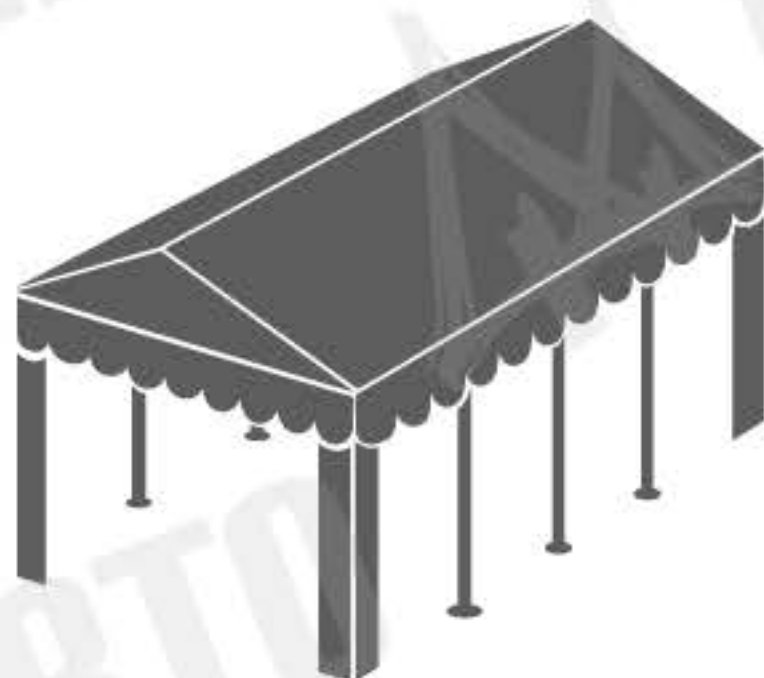

6. Guminiiais įtempikliais pritvirtinkite šonines ir galines sieneles prie karkaso. Trumpais kuoleliais (Nr. 13) pritvirtinkite šonines ir galines sieneles prie žemės:



Guminis įtempiklis

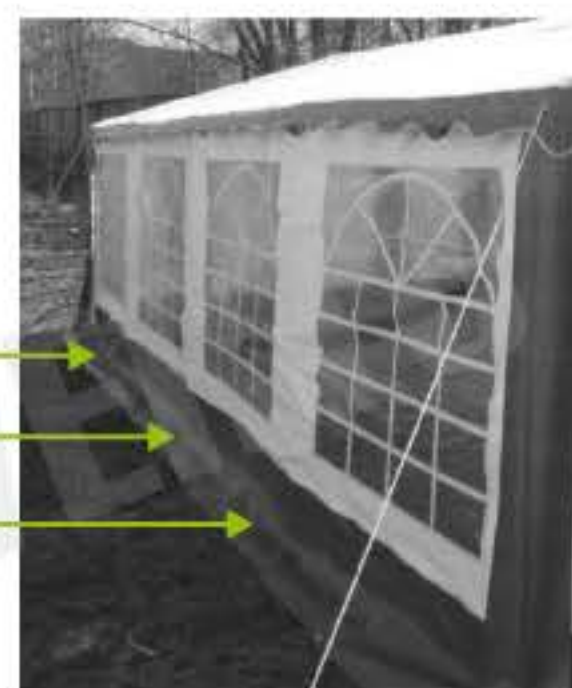


PALAPINĒS RENGINIAMS (5x10 m PE)

STATYMO IR NAUDOJIMO VADOVAS



7. Ilgais kuoliukais (Nr. 12) pritvirtinkite prie žemės atraminius vamzdelius ir kampiniais (Nr. 10) bei spiraliniais (Nr. 11) kuoliukais iš visų pusių įtvirtinkite palapinę:

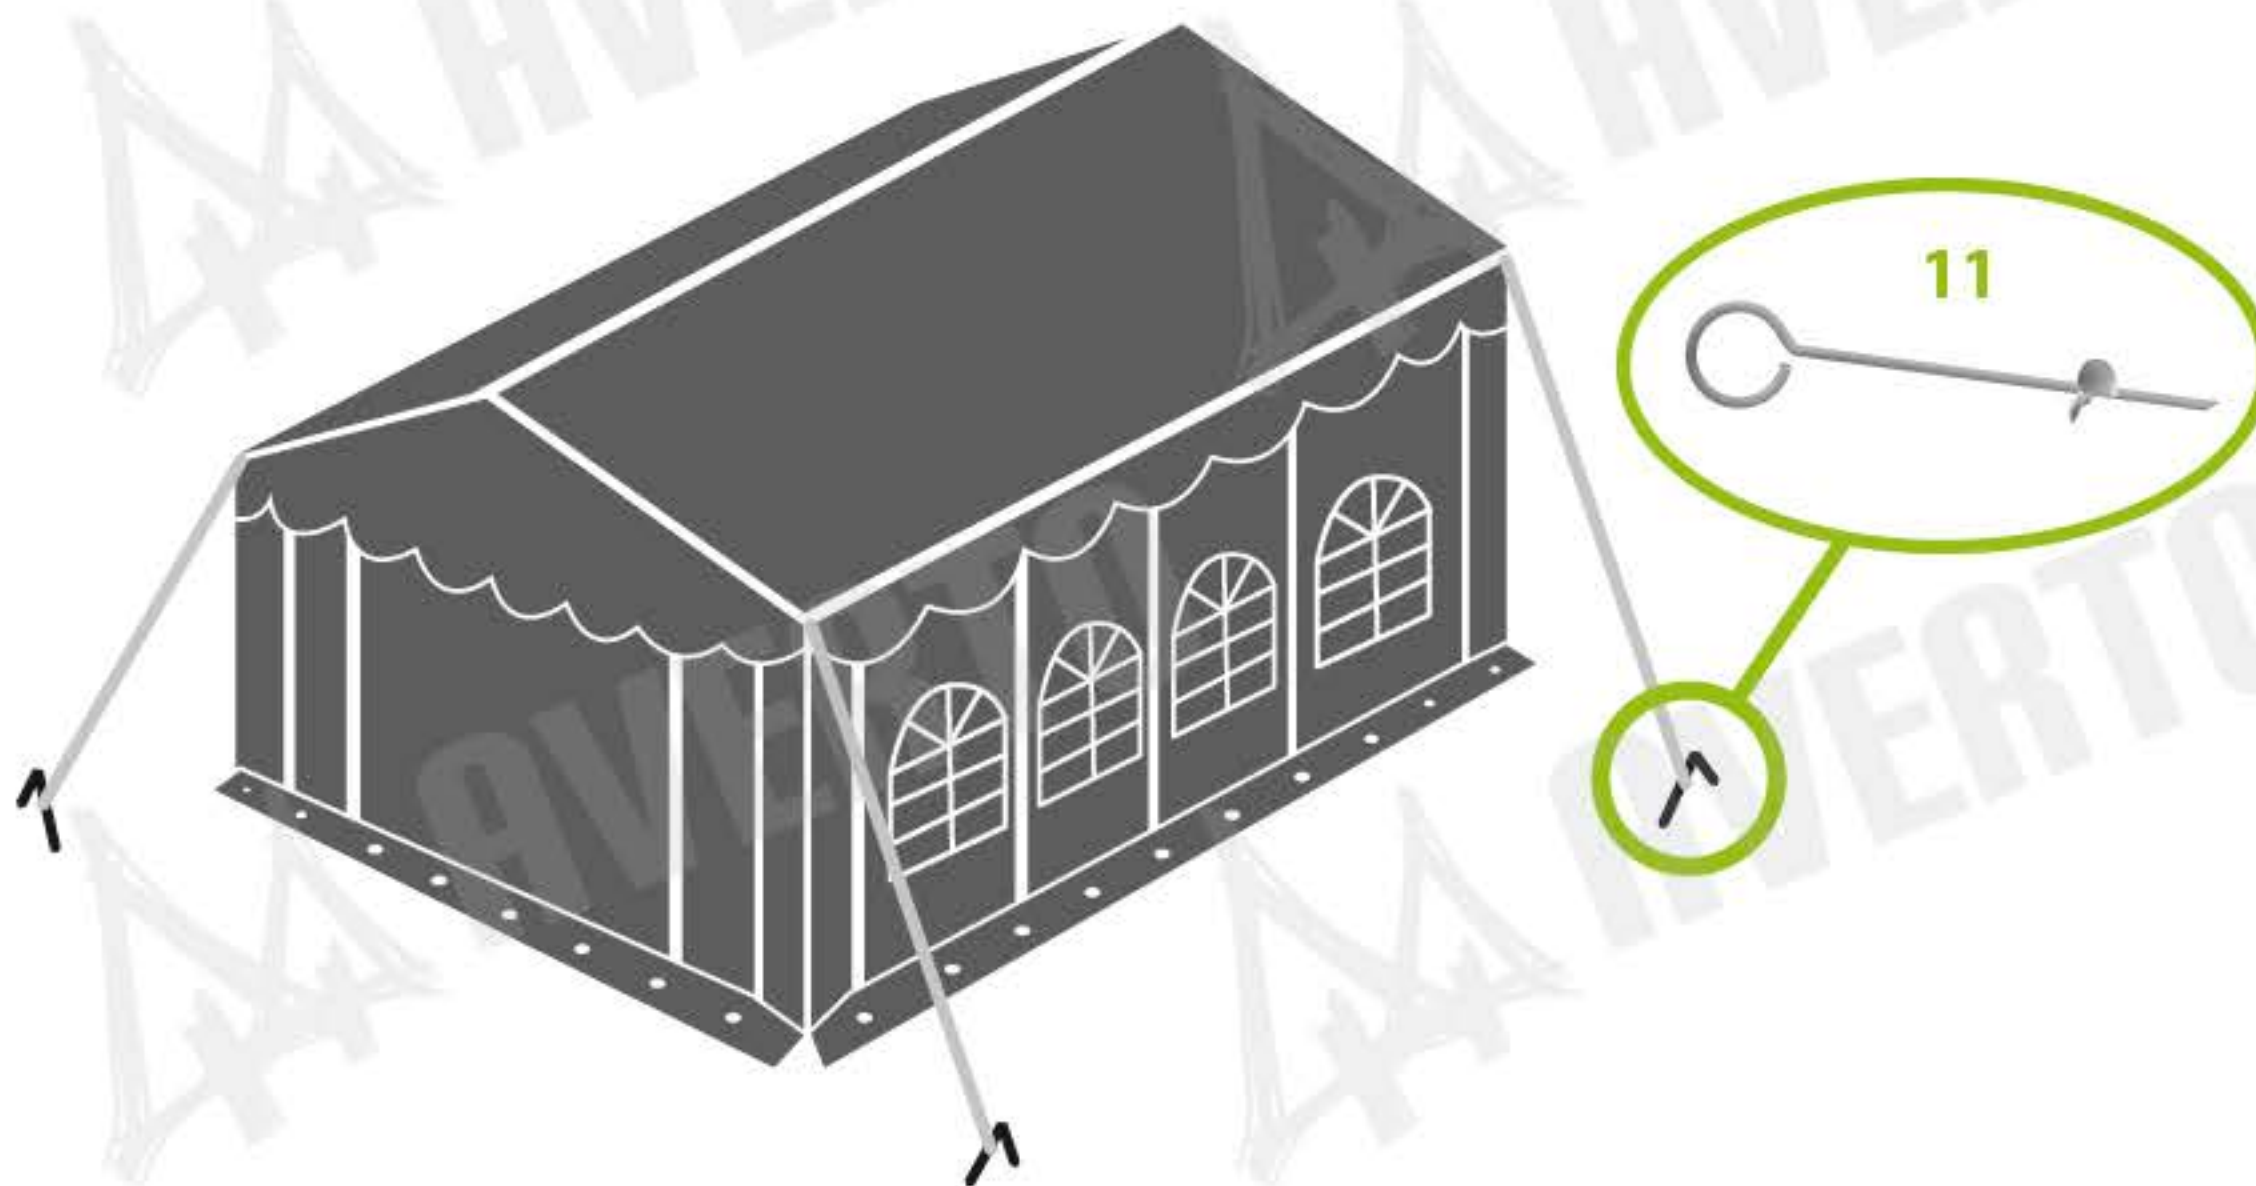
















Dėmesio!

1. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte palapinės mechaniškai!
2. Surinkdami palapinę nenaudokite didelės jėgos, kad nedeformuotumėte karkaso konstrukcijos ir nepažeistumėte stogo bei sienelių medžiagos!
3. Ekstremaliomis oro sąlygomis (uraganas – vėjo greitis 17–20 m/s; stipri kruša, pūga ir t. t.) palapinę reikia išardyti!
4. Esant labai stipriam vėjui (14–17 m/s) rekomenduojame nuimti stogo dangą ir šonines sieneles, kad nesideformuotų karkaso konstrukcija ir nebūtų pažeista stogo sienelių danga. Jeigu palapinė pastatyta atviroje vietoje, esant stipriam vėjui (11–14 m/s) taip pat rekomenduojame nuimti stogo dangą ir šonines sieneles. Jeigu tai neįmanoma, reikia imtis papildomų palapinės sutvirtinimo priemonių, kad būtų išvengta jos konstrukcijai ir medžiagoms nepalankių veiksnių poveikio.
5. Palapinę statykite tik tam tinkamoje vietoje, kad nepažeistumėte vandentiekio, elektros ar dujų vamzdinių!
6. Palapinę saugokite nuo atviros ugnies ir kitų šilumos šaltinių.
7. Žiemą palapinę išardykite ir laikykite patalpoje!

Įstatymu nustatyta garantija galioja tik tuo atveju, jei buvo laikomasi pastatymo ir eksploatacijos taisyklių ir prekė nebuvo pažeista gamtos stichijų (stipraus vėjo, krušos, pūgos ir t. t.).

Благодарим за приобретение шатра SIA "Averno"!

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по установке и эксплуатации, и сохраните ее для дальнейшего использования. Если шатер передается другому пользователю, пожалуйста, передайте и эту инструкцию.

№	СОСТАВЛЯЮЩИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1.		Трубки каркаса \varnothing 38мм / 0.55 м	12
2.		Трубки каркаса \varnothing 38мм / 1.94 м	27
3.		Трубки опоры \varnothing 38мм / 1.92 м	8
4.		Трубки опоры \varnothing 38мм / 1.92 м	4
5.		Соединитель 2-хсторонний	12
6.		Соединитель угловой 3-хсторонний 110°	4
7.		Соединитель угловой 4-хсторонний 110°	8
8.		Соединитель угловой 3-хсторонний 140°	2
9.		Соединитель угловой 4-хсторонний 140°	4
10.		Угловые растяжки	4
11.		Спиральные колышки 8x300 мм	4
12.		Длинные колышки 6x180 мм	12
13.		Короткие колышки 4x180 мм	40
14.		Короткие резиновые натяжители	22
15.		Длинные резиновые натяжители	84